


1. A kötel indítható a létráról
2. Feszres bevezetőszár után Y: 2 RN
3. Elhúzás roszdás vascsuklóról, vagy TK
4. RN az akna alján, vagy kövön
5. Felfekszik a -biztosító- kötel →  
→ kötelvédő!
6. RN megosztás - jobb fal
7. Y: 2 RN
8. Y: 2 RN - Nekem eddig tartott a  
60-as kötel. Innen egy 45-ös  
pont felett.
9. Bevezető szár + Y: 5 RN.  
A kötésszál itt kilyeghető.  
Akár 2 kötélen is lehet  
erőszkedni.
10. RN megosztás

Z: 150K  
1 heveder  
1 kötelvédő  
C 60m  
C 45m



- 25

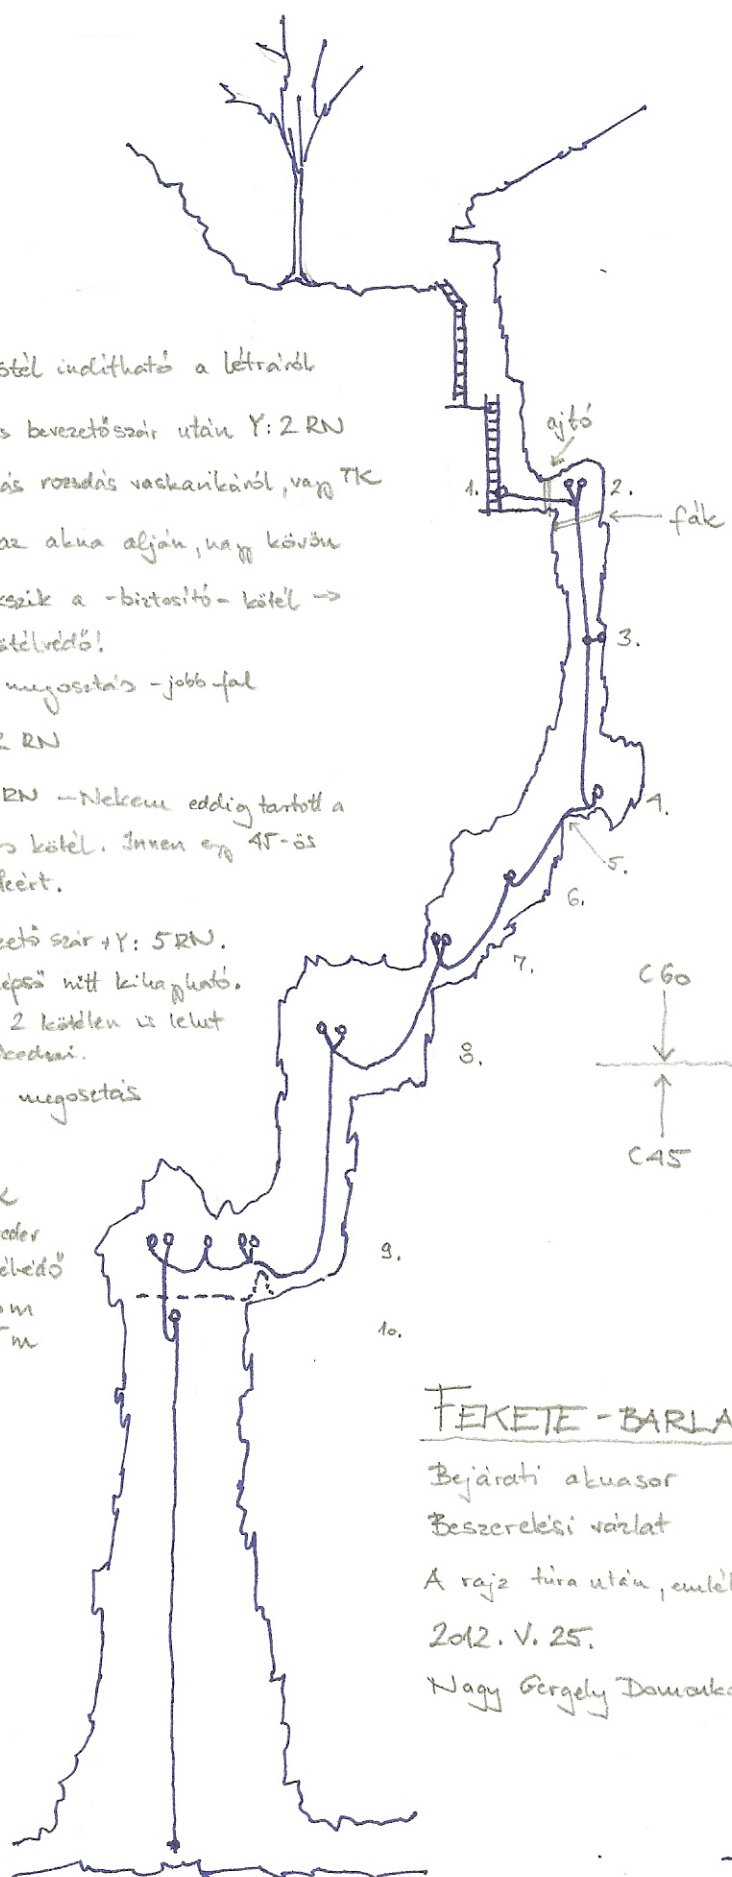

- 50

## FEKETE - BARLANG

Bejárati aknasor  
Beszerelési vázlat  
A rajz túra után, emlékezetből készült!  
2012. V. 25.  
Nagy Gergely Domokos